


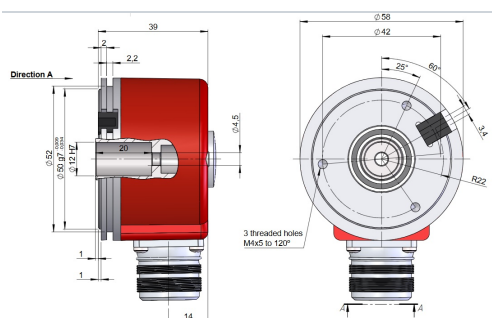

CONNECTION M23 12P	
PIN	SIGNAL
1	A-
2	Vcc sense
3	0+
4	0-
5	B+
6	B-
7	-
8	A+
9	Housing
10	GND sense
11	GND
12	Vcc

LAU16.4096.M23

Artikelnummer: LA211002

Specificaties

27-11-2024 Onder voorbehoud van fouten. Specificaties kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden.

Algemene eigenschappen

Merk	Laumans Sensors
Uitgang type	HTL (Push-Pull) , TTL (RS422)
Aansluiting	Connector M23 12 pin - CCW
Maat	58 mm
Meetmethode	Optisch

Mechanische eigenschappen

Type as	Holle, blinde as
Maat as	ø12 x 20 mm
Mechanische bevestiging	Synchro-flens
Materiaal behuizing	Aluminium
Maximaal toerental	6000 RPM


Elektrische eigenschappen

Resolutie	4096 pulsen / 12 bits per rotatie
Aansluiting oriëntatie	Radiaal
Voedingsspanning	4.75 ... 30 Vdc
Schakelfrequentie	300 kHz

Omgevingseigenschappen

Beschermingsgraad	IP 65
Werktemperatuur	-20 ... +80 °C

**A LEADS B VIEWED FROM
DIRECTION A IN CCW**

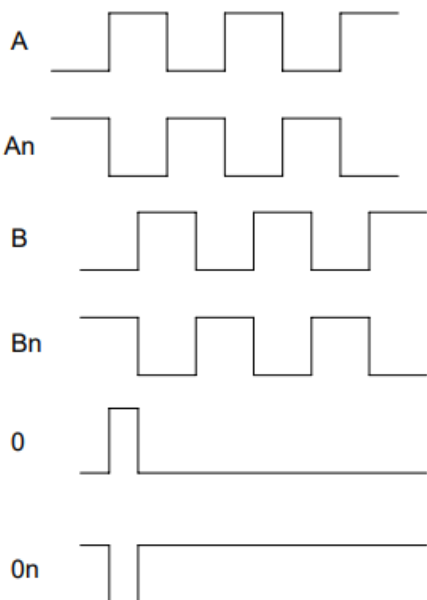

Omgevingseigenschappen

Vibratie bestendigheid	IEC 60068-2-6:2008
Schok bestendigheid	IEC 60068-2-27:2009

Afbeeldingen kunnen afwijken.