



LAU16.2500.M23

Artikelnummer: LA211006

Specificaties

27-11-2024 Onder voorbehoud van fouten. Specificaties kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden.

Algemene eigenschappen

Merk	Laumans Sensors
Uitgang type	HTL (Push-Pull) , TTL (RS422)
Aansluiting	Connector M23 12 pin - CCW
Maat	58 mm
Meetmethode	Optisch

Mechanische eigenschappen


Type as	Holle, blinde as
Maat as	Ø12 x 20 mm
Mechanische bevestiging	Synchro-flens
Materiaal behuizing	Aluminium
Maximaal toerental	6000 RPM

Elektrische eigenschappen

Resolutie	2500 pulsen per rotatie
Aansluiting oriëntatie	Radiaal
Voedingsspanning	4.75 ... 30 Vdc
Schakelfrequentie	300 kHz

Omgevingseigenschappen


Beschermingsgraad	IP 65
Werktemperatuur	-20 ... +80 °C

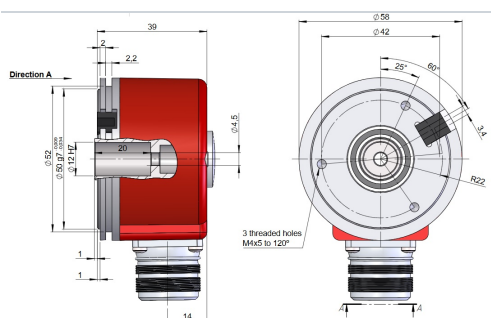

CONNECTION M23 12P

PIN	SIGNAL
1	A-
2	Vcc sense
3	0+
4	0-
5	B+
6	B-
7	-
8	A+
9	Housing
10	GND sense
11	GND
12	Vcc

**A LEADS B VIEWED FROM
DIRECTION A IN CCW**

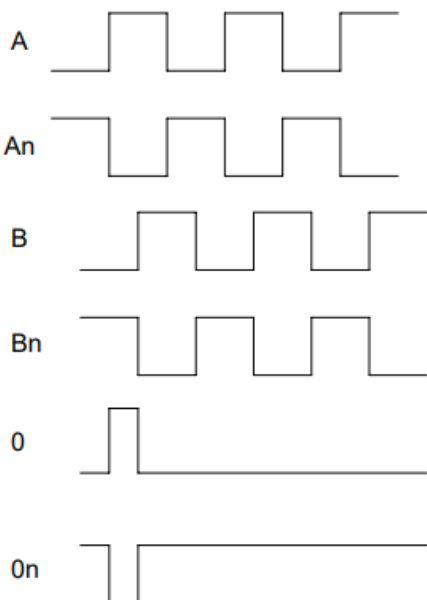

Omgevingseigenschappen

Vibratie bestendigheid	IEC 60068-2-6:2008
Schok bestendigheid	IEC 60068-2-27:2009

Afbeeldingen kunnen afwijken.